ESP version

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

130X3E

Potencia neta SAE: 70,9 kW (95,1 hp)
Peso: 13.100 kg (28.881 lbs.)
Profundidad de excavación máxima: 5,54 m (18' 2")

RemoteCARE
Rastreo y Telemetría

Pluma y Brazo HD
Con mayor durabilidad

Sistema Hidráulico
Rápido, refinado y confiable

Sistema doble de filtrado de combustible
Con detectores de agua con boya de densidad y sensorización con advertencia en el panel

Pre Filtro de aire
Con ciclón y filtros de aire dobles con sensor de obstrucción

Cinco puntos de iluminación
Visibilidad en cualquier momento del día o de la noche

Cabina ROPS/FOPS
Seguridad, visibilidad y comodidad

Motor ISUZU
Eficiencia máxima en el consumo de combustible sin sacrificar la potencia

Tres modos de trabajo
La mejor combinación de potencia, precisión y ahorro de combustible

Sesión Coolers
La temperatura ideal para un rendimiento máximo

Monitor frontal y cámara trasera
Siempre conectado a su máquina y al entorno de trabajo

Estructura inferior del chasis Long Carrieage (LC)
Estructura reforzada que proporciona mayor resistencia y durabilidad

Sistema de giro robusto

Fácil acceso a los puntos de mantenimiento

Escanea el código QR arriba y mira el vídeo completo de la excavadora

Marca americana, tecnología japonesa.

Link-Belt EXCAVATORS

LBXCO.COM

130X3E

ESP version

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
PESO DE OPERACIÓN	13.100 kg
MOTOR	Isuzu GJ-4JJ1X, Diesel, Tier 3, 2,9 L, 4 cilindros
MÁXIMA POTENCIA NETA	95,1 / 2.000 HP/rpm
TORQUE MÁXIMO	340 / 1.600 N.m /rpm
FLUJO DEL SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL	2 x 129 L/min
ANCHO DE ZAPATA ESTÁNDAR*	600 mm
PRESIÓN SOBRE EL SUELO	0,033 Mpa
VELOCIDAD MÁXIMA - ALTA/BAJA	5,6 / 3,4 km/h
FUERZA MÁXIMA DE TRACCIÓN	117 kN
DIMENSIONES DE TRANSPORTE (L X A X A)	7,64 x 2,59 x 2,82 m
LARGO DE LA ORUGA	3,76 m
ANCHO DE LOS RODANTES	1,99 m
RADIO DE GIRO TRASERO	2,13 m
LARGO DEL BRAZO/PLUMA*	2,50 / 4,63 m
FUERZA DE EXCAVACIÓN DEL BRAZO**	66 kN
FUERZA DE EXCAVACIÓN DE LA CUCHARA**	95 kN
TAMAÑOS DE LA CUCHARA*	0,38 a 0,75 m^3
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE / TANQUE DEL SUMIDERO HIDRÁULICO	260 / 82 L

*Para opcionales y tamaños disponibles, consulte con su distribuidor.
**Con potencia aplicada

ALCANCES DE TRABAJO

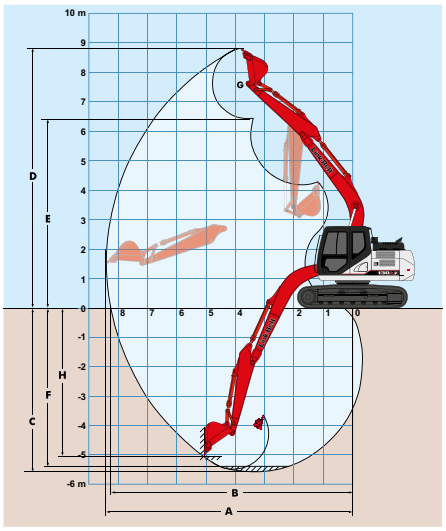

MÁQUINA CON PLUMA DE 4,63 M	BRAZO DE 2,50 M	BRAZO DE 3,00 M	BRAZO DE 2,10 M
A. ALCANCE MÁXIMO	8,31 m	8,77 m	7,96 m
B. ALCANCE MÁXIMO A NIVEL DE SUELO	8,17 m	8,64 m	7,81 m
C. PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA	5,54 m	6,05 m	5,15 m
D. ALTURA DE EXCAVACIÓN MÁXIMA	8,77 m	9,05 m	8,55 m
E. ALTURA DE DESCARGA MÁXIMA	6,39 m	6,68 m	6,17 m
F. PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN FONDO PLANO, 2.44 M	5,33 m	5,87 m	4,91 m
G. GIRO DEL CUCHARÓN	178°	178°	178°
H. PROFUNDIDAD DE PARED VERTICAL MÁXIMA	4,95 m	5,35 m	4,60 m

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

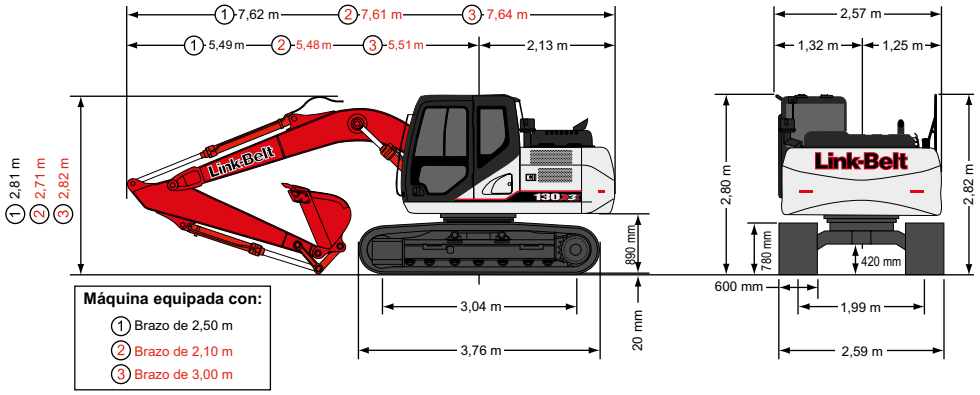

FOLLETO COMPLETO

Escanee el código QR para descargar el folleto completo y ver los artículos estándar y opcionales del equipo.

TAMAÑOS DE CUCHARÓN SUMITOMO* (OPCIONAL)

TIPO DE CUCHARÓN	CAPACIDAD SAE (M^3)	ANCHO DE BORDE EXTERIOR (MM)	PESO (KG)	CANTIDAD DE DIENTES	LARGO DEL BRAZO		
					2,10 M	2,50 M	3,00 M
STD	0,65	1118	455	5	M	M	L

*Para opciones y tamaños disponibles para cada país, consulte a su distribuidor local.

Escanea el código QR para descargar las opciones de cucharón

CÓDIGO DE APROBACIÓN PARA COMBINACIONES DE BRAZO/CUCHARÓN	
H	densidad hasta 1.999kg/m3 o menos
M	densidad hasta 1.602kg/m3 o menos
L	densidad hasta 1.198kg/m3 o menos
N/D	No disponible

Las excavadoras Link-Belt llegaron al país en 2012 a través de LBX de Brasil, subsidiaria de la americana Link-Belt Excavator Company, empresa del grupo japonés SUMITOMO, y se encuentra en Lexington - Kentucky - Estados Unidos. Las excavadoras Link-Belt® son fabricadas por Sumitomo (SHI) Construction Machinery Co., Ltd. Impreso en Brasil - Versión 1.0. Link-Belt® y LBX® son marcas comerciales registradas.
Copyright 2023. Todos los derechos reservados. Estamos mejorando constantemente nuestros productos, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar diseños y/o especificaciones sin previo aviso.