ESP version

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

250X3E

Potencia neta SAE: 132,1 kW (177,1 hp)
Peso: 25.500 kg (56.218 lbs.)
Profundidad de excavación máxima: 6,90 m (22' 8")

RemoteCARE
Rastreo y Telemetría

Sistema Hidráulico
Rápido, refinado y confiable

Cinco puntos de iluminación
Visibilidad en cualquier momento del día o de la noche

Pluma y Brazo
Mejoras estructurales que proporcionan una mayor durabilidade

Cabina ROPS/FOPS
Seguridad, visibilidad y comodidad

Pre Filtro de aire
Con ciclón y filtros de aire dobles con sensor de obstrucción

Sistema doble de filtrado de combustible
Con detectores de agua con boya de densidad y sensorización con advertencia en el panel

Motor ISUZU
Eficiencia máxima en el consumo de combustible sin sacrificar la potencia

Monitor LCD de alta definición de 7"
Lo mantiene comunicado con su máquina y el entorno de trabajo

Tres modos de trabajo
La mejor combinación de potencia, precisión y ahorro de combustible

Cámara retrovisora
Disponible toda la jornada de trabajo para una mayor seguridad

Estructura inferior del chasis Long Carrieage (LC)
Estructura reforzada que proporciona mayor resistencia y durabilidad

Fácil acceso a los puntos de mantenimiento



Sistema de giro robusto

Sesión Coolers
La temperatura ideal para un rendimiento máximo

Escanea el código QR arriba y mira el vídeo completo de la excavadora

Marca americana, tecnología japonesa.

Link-Belt EXCAVATORS

LBXCO.COM

250X3E

ESP version

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
PESO DE OPERACIÓN	25.500 kg
MOTOR	Isuzu GH- 4HK1X, Diesel, Tier 3,5,2L, 4 cilindros
MÁXIMA POTENCIA NETA	177,1 HP @ 2.000 rpm
TORQUE MÁXIMO	622 / 1.800 N.m/rpm
FLUJO DEL SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL	2 x 234 L/min
ANCHO DE ZAPATA ESTÁNDAR*	700 mm
PRESIÓN SOBRE EL SUELO	0,043 Mpa
VELOCIDAD MÁXIMA - ALTA/BAJA	5,5 / 3,5 km/h
FUERZA MÁXIMA DE TRACCIÓN	201 kN
DIMENSIONES DE TRANSPORTE (L X A X A)	9,98 x 3,29 x 3,31 m
LARGO DE LA ORUGA	4,65 m
ANCHO DE LOS RODANTES	2,59 m
RADIO DE GIRO TRASERO	2,94 m
LARGO DEL BRAZO/PLUMA*	2,5; 3,0; 3,5 / 5,85 m
FUERZA DE EXCAVACIÓN DEL BRAZO**	129 kN
FUERZA DE EXCAVACIÓN DE LA CUCHARA**	174 kN
TAMAÑOS DE LA CUCHARA*	0,60 a 1,86 m^3
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE / TANQUE DEL SUMIDERO HIDRÁULICO	410 / 147 L

*Para opcionales y tamaños disponibles, consulte con su distribuidor.
**Con potencia aplicada.

ALCANCES DE TRABAJO

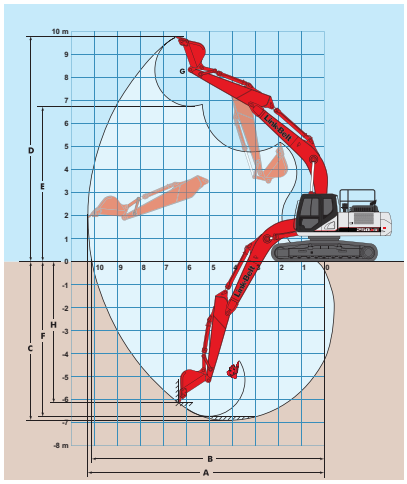

MÁQUINA CON PLUMA DE 5,85M	BRAZO DE 3,0M	BRAZO DE 2,5M	BRAZO DE 3,5M
A. ALCANCE MÁXIMO	10,28 m	9,82 m	10,79 m
B. ALCANCE MÁXIMO A NIVEL DE SUELO	10,10 m	9,63 m	10,62 m
C. PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁXIMA	6,90 m	6,40 m	7,42 m
D. ALTURA DE EXCAVACIÓN MÁXIMA	9,76 m	9,56 m	10,07 m
E. ALTURA DE DdescarGA MÁXIMA	6,76 m	6,55 m	7,06 m
F. PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN FONDO PLANO	6,74 m	6,21 m	7,27 m
G. GIRO DEL CUCHARÓN	175°	175°	175°
H. PROFUNDIDAD DE PARED VERTICAL MÁXIMA	6,14 m	5,70 m	6,68 m

DIMESIONES DE TRANSPORTE

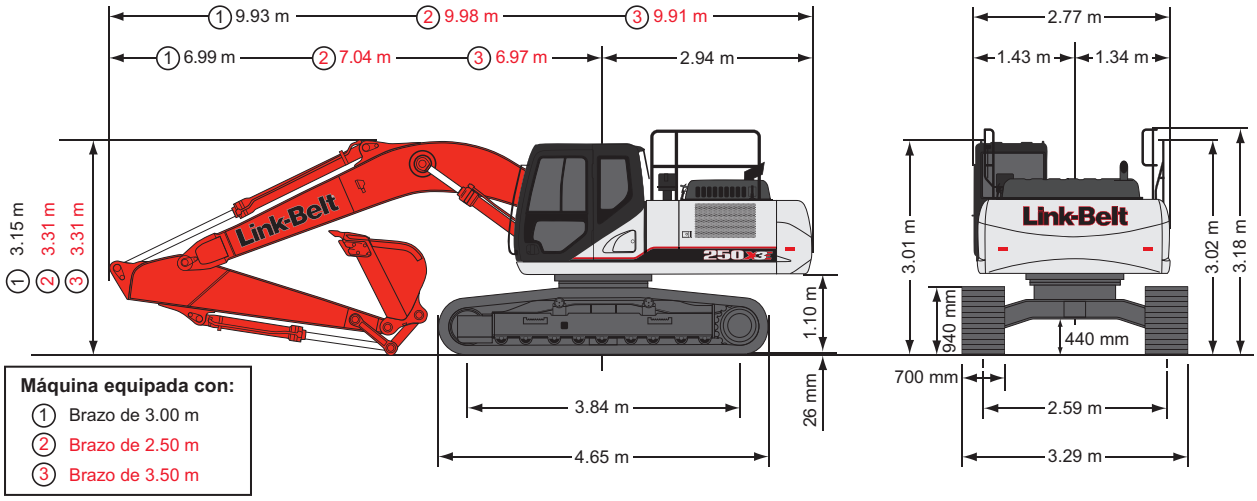

Máquina equipada con:
1. Brazo de 3.00 m
2. Brazo de 2.50 m
3. Brazo de 3.50 m

CÓDIGO DE APROBACIÓN PARA COMBINACIONES DE BRAZO/CUCHARÓN

H	Material Pesado (hasta 1999kg/m^3)
M	Material Mediano (hasta 1602 kg/m^3)
L	Material liviano (hasta 1198 kg/m^3)
N/C	No corresponde

STD	Lámina para trabajo estándar
HD	Lámina para trabajo severo
XD	Lámina para trabajo extremo
DITCH	Cucharón para zanja

Escanea el código QR para descargar las opciones de cucharón

FOLLETO COMPLETO

Escanee el código QR para descargar el folleto completo y ver los artículos estándar y opcionales del equipo

Las excavadoras Link-Belt llegaron al país en 2012 a través de LBX de Brasil, subsidiaria de la americana Link-Belt Excavator Company, empresa del grupo japonés SUMITOMO, y se encuentra en Lexington - Kentucky - Estados Unidos. Las excavadoras Link-Belt® son fabricadas por Sumitomo (SHI) Construction Machinery Co., Ltd. Impreso en Brasil - Versión 1.0. Link-Belt® y LBX® son marcas comerciales registradas.
Copyright 2023. Todos los derechos reservados. Estamos mejorando constantemente nuestros productos, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar diseños y/o especificaciones sin previo aviso.